



KLUITVERANKERING

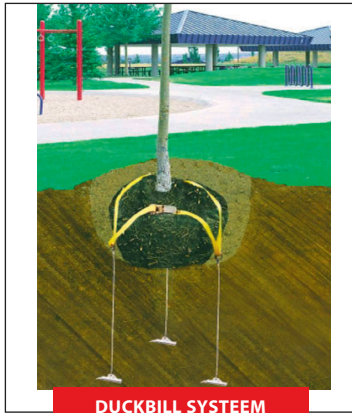


DUCKBILL SYSTEEM

Pakketlevering
4 verschillende maten
Tot 125 cm omtrek
Geheel ondergronds

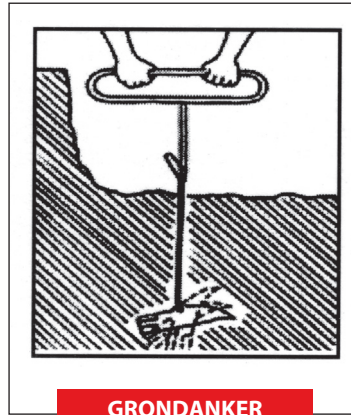

GRONDANKER

Eenvoudige inbouw
Slaglans statiegeld
Handkracht inbrengen
Hoge ankerkracht

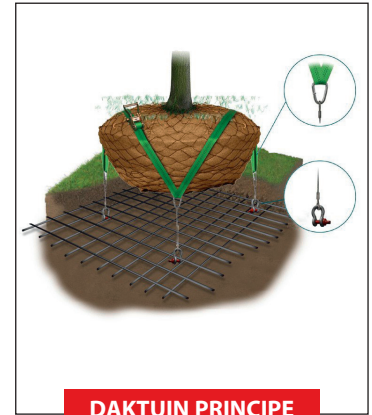

DAKTUIN PRINCIPE

Verankering aan wapeningsnet
Degelijke constructie
Kokos mulchschijf leverbaar
Spanband 6,6 meter



Bezoek ook onze website: www.poelbosbouw.nl/its

ITS - International Tree Service bv
3888 NM Nieuw Milligen (Apeldoorn)
1396 JD Baambrugge (Amsterdam)

GSM: 06-53491303
E-mail: its@poelbosbouw.nl
WWW: www.poelbosbouw.nl/its

OMSCHRIJVING DUCKBILL KLUITVERANKERING

Aanbrengen kluitverankering bij te planten bomen, merk Duckbill o.g.


Type afhankelijk van boomgrootte

Grondankers met slaglans volgens aanwijzingen fabrikant plaatsen,
bijgeleverde spanbanden aanbrengen en op spanning zetten.


**Spanbanden na 1 maand op spanning controleren en
eventueel weer op spanning brengen.**

Type 1	tot stamomtrek 20 cm	spanband 2 meter (400kg)	ankerkabel 0,5 mtr	ankerkracht 135 kg
Type 2	tot stamomtrek 35 cm	spanband 4,5 meter (400kg)	ankerkabel 0,7 mtr	ankerkracht 500 kg
Type 3	tot stamomtrek 75 cm	spanband 6,5 meter (900kg)	ankerkabel 1,0 mtr	ankerkracht 1360 kg
Type 4	tot stamomtrek 125 cm	spanband 8,5 meter (900kg)	ankerkabel 1,4 mtr	ankerkracht 2270 kg


Kluitverankering inbouw



plaatsen van
grondankers



kantelen
ankers



installeren
van band