


# KLUITVERANKERING



DUCKBILL-SYSTEEM

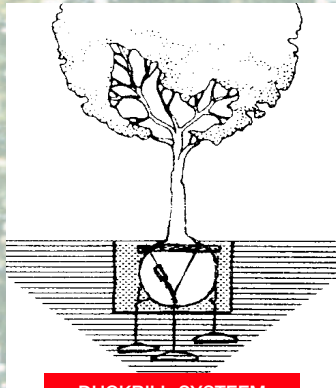

GRONDANKERS



INSTALLATIE



BANDVERANKERING

## VOORDELEN

Geheel ondergronds  
Degelijk systeem  
Diverse maten verkrijgbaar

Duidelijke richtlijnen  
Pakket levering  
Inbouwtekeningen

Universeel  
Slaglans  
Spanband

Geen houtframe  
Combinatie met BELUchtingsysteem  
Snel te installeren

Bezoek ook onze website: [www.poelbosbouw.nl](http://www.poelbosbouw.nl)

ITS

ITS - International Tree Service by  
Amersfoortseweg 205  
3888 NM Nieuw Milligen (Apeldoorn)

Telefoon: 0577-456561  
Fax: 0577-456532  
GSM 06-53491303  
E-mail: [its@poelbosbouw.nl](mailto:its@poelbosbouw.nl)

# Omschrijving Duckbill kluitverankering


Aanbrengen kluitverankering bij geplante bomen, merk Duckbill, o.g.

Type verankering afhankelijk van boomgrootte.


Grondankers met slaglans volgens aanwijzingen fabrikant plaatsen, bijgeleverde spanbanden aanbrengen en op spanning zetten. Boom na een maand controleren op correcte stabiliteit.

Type 1	tot stamdoorsnede 6 cm	spanband 2,0 mtr (400 kg)	ankerkabel 0,5 mtr	ankerkracht 135 kg
Type 2	tot stamdoorsnede 11 cm	spanband 4,5 mtr (400 kg)	ankerkabel 0,7 mtr	ankerkracht 500 kg
Type 3	tot stamdoorsnede 23 cm	spanband 6,5 mtr (900 kg)	ankerkabel 1,0 mtr	ankerkracht 1360 kg
Type 4	tot stamdoorsnede 40 cm	spanband 8,5 mtr (900 kg)	ankerkabel 1,4	ankerkracht 2270 kg


## kluitverankering inbouw



plaatsen van de  
grondankers



kantelen ankers



installeren van  
band